




**CONSEILS TECHNIQUES:**

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTÉRIEUR
3. LES PLAQUES EN POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONNABLES
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PRÉVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.
5. POUR L'ÉTANCHÉITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

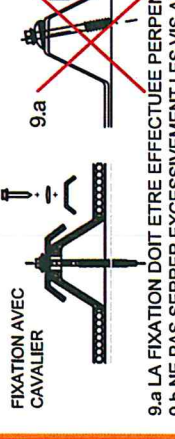

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2).
8. LE PERÇAGE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉ AU MOYEN D'UNE PERCEUSE AVEC DES MECHES ADEQUATES. LE TROU DOIT ÊTRE 3mm PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DE LA VIS OU FAIRE UN TROU OBLONG SUR LA LONGUEUR DE LA PLAQUE
9. LA FIXATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PERPENDICULAIRE À LA PLAQUE. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES PLAQUES AU POINT DE FIXATION
10. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DÉTERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

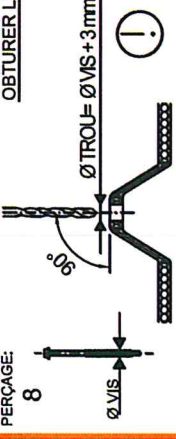

LES PLAQUES GRECAPIU® SONT FABRIQUÉES À LA LONGUEUR DEMANDÉE ET LIVRÉES AVEC LES EXTREMITÉS THERMOUSUÉES.



OBTENIR LES EXTREMITÉS APRÈS LA DECOUPE.