

CONSEILS TECHNIQUES:

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTERIEUR
3. LES PLAQUES SMARTPIU NE SONT PAS PIETONNABLES
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.


LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

NON JOINTS GOUDRONNES OU BITUMEUX

LES PLAQUES SMARTPIU SONT FABRIQUEES A LA LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES EXTREMITES THERMOUSOODEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.
8. PER ESEGUIRE FORATURA IN CANTIERE UTILIZZARE: TRAPANO CON ADEGUATE PUNTE. REALIZZARE FORI NELLA LAISTRA CON DIAMETRO MAGGIORATO DI 3 mm RISPETTO AL DIAMETRO DELLA VITE O ASOLARE IL FORO NEL SENSO LONGITUDINALE
9. LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES PLAQUES AU POINT DE FIXATION.
10. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

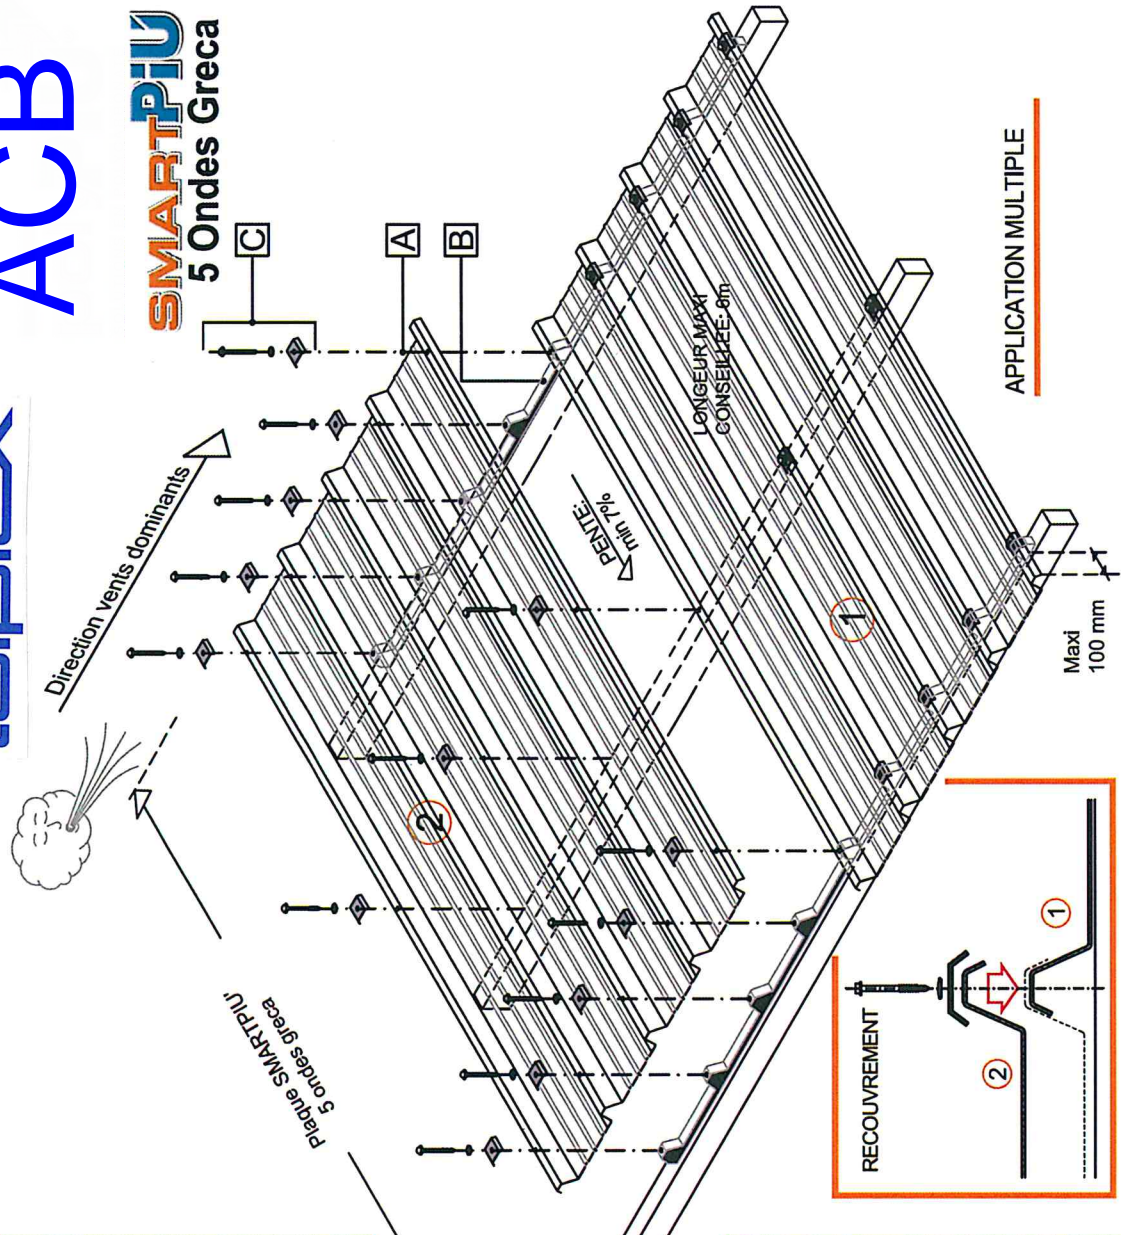

APPLICATION MULTIPLE

A SMARTPIU[®] profil 5 Ondes Greca ~1000

B ENTRETROISE INFERIEURE

C FIXATION
VIS + RONDELLE BAZ + CAVALIER